



COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
PROVINCIA DI CATANIA

AREA IV^A
SERVIZI LAVORI PUBBLICI

Il Resp. del Procedimento:

Tel. _____ fax _____
E.mail _____

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA TECNICA

N. 271 DEL 23/11/2015
REG. N. 907 DEL 02/12/15

OGGETTO: Lavori di adeguamento degli impianti elettrico e antincendio della Scuola Materna C. Caruso.
Affidamento alla Ditta CE.IMP. di Centamore Barbaro – Via Firenze 47 - Motta Sant'Anastasia.

Il sottoscritto Ing. Antonio Di Rosa, in qualità di Responsabile Area IV,

Premesso che:

- Occorre provvedere a lavori di adeguamento elettrico e antincendio dell'impianto elettrico e dell'impianto antincendio della scuola materna Carmine Caruso;
- I suddetti lavori consistono nella fornitura di tubi in materiale termoplastico a base di PVC, cavi unipolari non propoganti incendio e fiamma, posa in opera di cavo elettrico per illuminazione esterna, fornitura di plafoniere anche di emergenza, fornitura e esistente posa in opera di presa CEE, interruttori automatici magnetotermico, quadro elettrico, lampade, cartellonistica di sicurezza nonché il ripristino di allarme antincendio, con sostituzione di sirene di allarme;
- Che il preventivo di spesa, per un importo complessivo di € 7.819,90 + I.V.A., è stato trasmesso dalla Ditta CE.IMP di Centamore Barbaro con sede in Via Firenze 47, Motta Sant'Anastasia;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.107 del 22/12/2009 con la quale si è approvato il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006;
- Dato atto che trattasi di lavori per i quali, ai sensi del D.L. 95/2012, non sono state rinvenute nel portale degli acquisti della P.A. convenzioni attive e che lo stessi non risultano elencati nella vetrina del mercato elettronico;
- Considerato che trattasi di spesa dovuta per legge, non differibile in quanto esporrebbe l'Ente a sanzioni nonché a possibili inibizioni scolastiche;
- Che il CIG corrispondente è il seguente: Z1C16B52E4;
- Acquisita la regolarità contributiva



DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di € 7.819,90 + IVA al 22% pari ad € 1.720.37 per un totale complessivo di € 9.540,28 sul Cap. 3230 – Res. 2010.

Comune di Motta Sant'Anastasia - 95040 - Via Napoli,70 - Tel 095306150 Fax 095/308989 P.I.00575910872

E-mail _____ Orario di ricevimento _____

2. Di affidare alla Ditta CE.IMP. di Centamore Barbaro – Via Firenze 47 - Motta Sant’Anastasia, gli interventi di che trattasi.
3. Stabilire di rendere la presente esecutiva successivamente all’approvazione dei visti e le registrazioni previste.
4. Dare mandato all’Ufficio di Segreteria di procedere alla pubblicazione della presente nei modi e termini di legge.

 IL DIRIGENTE AREA IV
Ing. Antonio Di Rosa


AREA IV

CE.IMP. DI CENTAMORE BARBARO

via Firenze, 47
95040 Motta Sant' Anastasia (CT)
tel: 3481335977

e-mail: ce.imp@mail.com

Preventivo

Spett. le

SCUOLA ELEMENTARE GABRIELE D'ANNUNZIO
VIALE DELLA REGIONE, 28
95040 MOTTA SANTANASTASIA (CT) - ITALIA

Num. 41 del 23/09/2015

Trasporto Porto Vettore

Na. Banca IBAN : IT5580200884080000300739391 - BANCA UNICREDIT SPA SWIFT : UNCRITM1137

| Descrizione articolo | UM | Qtà | Prezzo Netto | Sc. I.V.A. | Imp.Ivato |
|---|-----|-----|--------------|------------|-----------|
| FORNITURA E POSA DI IMPIANTO CITOFONICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GABRIELE D'ANNUNZIO, INGRESSO DI VIA RAGUSA. | N. | 1 | 450,00 | 22 | 549,00 |
| COSTITUITO DA: N° 1 - PULSANTIERA ESTERNA A 1 PULSANTE COMPLETA DI POSTO ESTERNO FONICO AMPLIFICATO, CON REGOLATORE DI GUADAGNO; N° 1 - CITOFONO PER POSTO INTERNO COMPLETO DI TASTO APRIPORTA; N° 1 - CENTRALINO DA PARETE IP40, 8 MODULI, COMPLETO DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE A PROTEZIONE IMPIANTO E ALIMENTATORE PER CITOFONO; N° 1 - PUNTO APRIPORTA ESTERNO, POSTO VICINO ALL' INGRESSO PEDONALE, COMPLETO DI CUSTODIA IP55 E PULSANTE DI SERIE CIVILE. | | | | | |
| FORNITURA E POSA DI CAVO CITOFONICO POSTO IN OPERA IN IDONEA TUBAZIONE PREDISPOSTA, MISURAZIONE SCHEMATICA FRA ALIMENTATORE E POSTO DI CHIAMATA ESTERNA. | MT. | 100 | 3,50 | 22 | 427,00 |

N.B.

SONO ESCLUSI DAL TOTALE LE OPERE MURARIE E QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO NON DESCRITTO.

COPIA DI
MOTTA SANTANASTASIA
24 SET. 2015
Firma N° 07/R.P.

| Importo Netto | Importo Ivato |
|---------------|---------------|
| € 800,00 | € 976,00 |

Firma per accettazione

Firma

CE.IMP. DI CENTAMORE BARBARO

via Firenze, 47
 95040 Motta Sant' Anastasia (CT)
 tel: 3481335977
 e-mail: ce.imp@mail.com

Preventivo

Spett. le
COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA
 95040 MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) - ITALIA

| Num. 46 | del 16/10/2015 | Operatore OPERATORE | Pagamento CONTANTI | | |
|--|----------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|
| Trasporto | Porto | Vettore | | | |
| Ns. Banca IBAN : IT55B0200884080000300739391 BANCA UNICREDIT SPA SWIFT : UNCRITM1137 | | | | | |
| Descrizione articolo | UM | Qta | Prezzo Netto | Sc. I.V.A. | Imp.Ivato |

| | | | | | |
|--|----|---|----------|----|----------|
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO E ANTINCENDIO, PRESSO LA SCUOLA MATERNA "CARMINE MANCUSO" COME DA COMPUTO METRICO ALLEGATO. | N. | 1 | 7.819,90 | 22 | 9.540,28 |
|--|----|---|----------|----|----------|

Aggiungere interruttori con filo scuola vecchia

| | |
|----------------------|----------------------|
| importo Netto | importo Ivato |
| € 7.819,90 | € 9.540,28 |

Firma per accettazione

Firma

Comune di Motta S. Anastasia
Provincia di Catania

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Scuola Materna " CARMINE MANCUSO "
" Lavori di adeguamento degli impianti, elettrico e antincendio"

COMMITTENTE: Comune di Motta S. Anastasia

Data, 16/10/2015

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 02.02.04.02 | Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri maschio - femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso l'onere della formazione del vano po ... e i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. con la rasatura completa della parete sulle due facce | | | | | 22,00 | | |
| | SOMMANO al m² | | | | | 22,00 | 47,10 | 1'036,20 |
| 2 14.03.02.01 | Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI seri ... erchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 20,0 mm² | 1,00 | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO al m | | | | | 20,00 | 5,22 | 104,40 |
| 3 14.03.02.02 | Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI seri ... erchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 25,0 mm² | 1,00 | 8,00 | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO al m | | | | | 8,00 | 5,93 | 47,44 |
| 4 14.03.07.01 | Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere. Dimensione 100x100x50 mm | 1,00 | 6,00 | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 6,00 | 9,18 | 55,08 |
| 5 14.03.07.02 | Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere. Dimensione 150x110x70 mm | 1,00 | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 2,00 | 12,50 | 25,00 |
| 6 14.01.11.01 | Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm² | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | WC disubili | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | prese1 su UPS | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | prese2 su UPS | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 3,00 | 40,10 | 120,30 |
| 7 14.01.02.01 | Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in t ... ttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm² Locale pompe | | | | | 1,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 1,00 | | 1'388,42 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------------------------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 1,00 | | 1'388,42 |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 24,60 | 24,60 |
| 8 14.03.03.02 | Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² | 2,00 | 25,00 | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO al m | | | | | 50,00 | 1,23 | 61,50 |
| 9 14.03.03.03 | Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm ² | | | | | | | |
| | SOMMANO al m | | | | | 0,00 | 1,70 | 0,00 |
| 10 14.03.03.01 | Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ² LC Locale pompe segnalazione allarme WC disabili pulsante di sgancio LC sicurezza locale pompe | 2,00 3,00 2,00 2,00 | 12,00 4,00 4,00 12,00 | | | 24,00 12,00 8,00 24,00 | | |
| | SOMMANO al m | | | | | 68,00 | 0,84 | 57,12 |
| 11 14.03.05.01 | Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione ... resi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 3x1,5 mm ² collegamenti lampioni esterni | 16,00 | 2,00 | | | 32,00 | | |
| | SOMMANO al m | | | | | 32,00 | 2,88 | 92,16 |
| 12 14.05.02.05 | Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 2,00 | 78,30 | 156,60 |
| 13 14.05.06.03 | Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diff ... sori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W Locale pompe | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 2,00 | 119,10 | 238,20 |
| 14 14.05.06.01 | Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffu ... sori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 11 W WC disabile | | | | | 2,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 2,00 | | 2'018,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 4'947,90 |
| 22 AP4 | Fornitura e collocazione di pulsante di sgancio a rottura di vetro, all'interno di apposita scatola rossa, da collocare all'esterno del fabbricato (vedi Tav. allegata), completo di ... interruttore generale e di quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. Sgancio UPS | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO I | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 23 14.04.02.04 | Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/ fime, guide DIN, pannelli ciechi e forat ... Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Locale pompe | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 92,00 | 92,00 |
| 24 AP6 | Fornitura e collocazione di allarme acustico-luminoso, da collocare nella parete corridoio, comandato dal WC disabili. Compl ... UPS per garantire il funzionamento in assenza di r ... e di quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Si prevede di collegare all'impianto di segnalazione. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 25 AP8 | Fornitura e collocazione di porta L.0.80 x H.205 cm in acciaio tamberata, zincata e preverniciata, telaio in acciaio rinforzato. Classe di resistenza al fuoco : REI 60. Sono compresi gli accessori di montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Locale pompe | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 26 AP5 | Fornitura e collocazione di lampada a Led da 23W in sostituzione a quella esistente. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Lampioni esterni | 2,00 | 16,00 | | | 32,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 32,00 | 45,00 | 1'440,00 |
| 27 AP3 | Fornitura e collocazione di cartellonistica di sicurezza, conforme a quanto previsto, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo ... , i chiodi, gli stop, silicone ecc. inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. pittogramma con testo. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 28 AP9 | Manutenzione e ripristino di impianto di allarme antincendio esistente guasto, con eventuale sostituzione di sirene di allarme, pulsante di sgancio ed alimentatore supplementare, i ... ristino del sistema di segnalazione luminosa a display. Il tutto per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. | | | | 1,000 | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| 29 AP10 | Fornitura e collocazione di struttura in ferro zincato, comprese le saldature, tagli, molature, bulloni da realizzarsi secondo i disegni allegati, misura L.300 x P. 70 x H. 40 circa, compresa di pedana grigliata orso-grill antitacco. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 7'819,90 |


COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA

Vista la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determina di liquidazione con la seguente imputazione:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|------|------------------------|
| Titolo | <u>2</u> | funz. | <u>9</u> | serv. | <u>1</u> | interv. | <u>1</u> | cap. | <u>3230 e 9.040,28</u> |
| Titolo | | funz. | | serv. | | interv. | | cap. | <u>e MP 743/0050</u> |
| Titolo | | funz. | | serv. | | interv. | | cap. | <u>e sub 10</u> |
| Titolo | | funz. | | serv. | | interv. | | cap. | <u>€</u> |
| Titolo | | funz. | | serv. | | interv. | | cap. | <u>€</u> |
| Titolo | | funz. | | serv. | | interv. | | cap. | <u>€</u> |
| Titolo | | funz. | | serv. | | interv. | | cap. | <u>€</u> |

Motta S.A., li 26-11-2015


Il Resp. del Servizio Finanziario

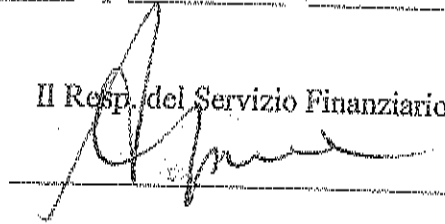

La retroscritta determina è stata annotata in data odierna al N° 907 del 07/12/15 del registro delle determinate dei capi settore e viene contestualmente trasmessa ai componenti uffici, tecnico, ragioneria e contratti, per l'esecuzione di rispettiva competenza.

Motta S.A., li 07/12/15

Il Resp. dell'Ufficio di Segreteria



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al N° _____ del registro in data _____

Motta S.A., li _____

Il Messo Comunale

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal _____ al _____ di pubblicazione, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Motta S.A., li _____

Il Resp. del Servizio Protocollo



E' copia conforme all'originale.

Motta S.A., li _____

Il Segretario Comunale

